


صنایع اتصالات شیلان

mateu

لطفا هنگام خرید به
اصل بودن کالا توجه فرمایید.

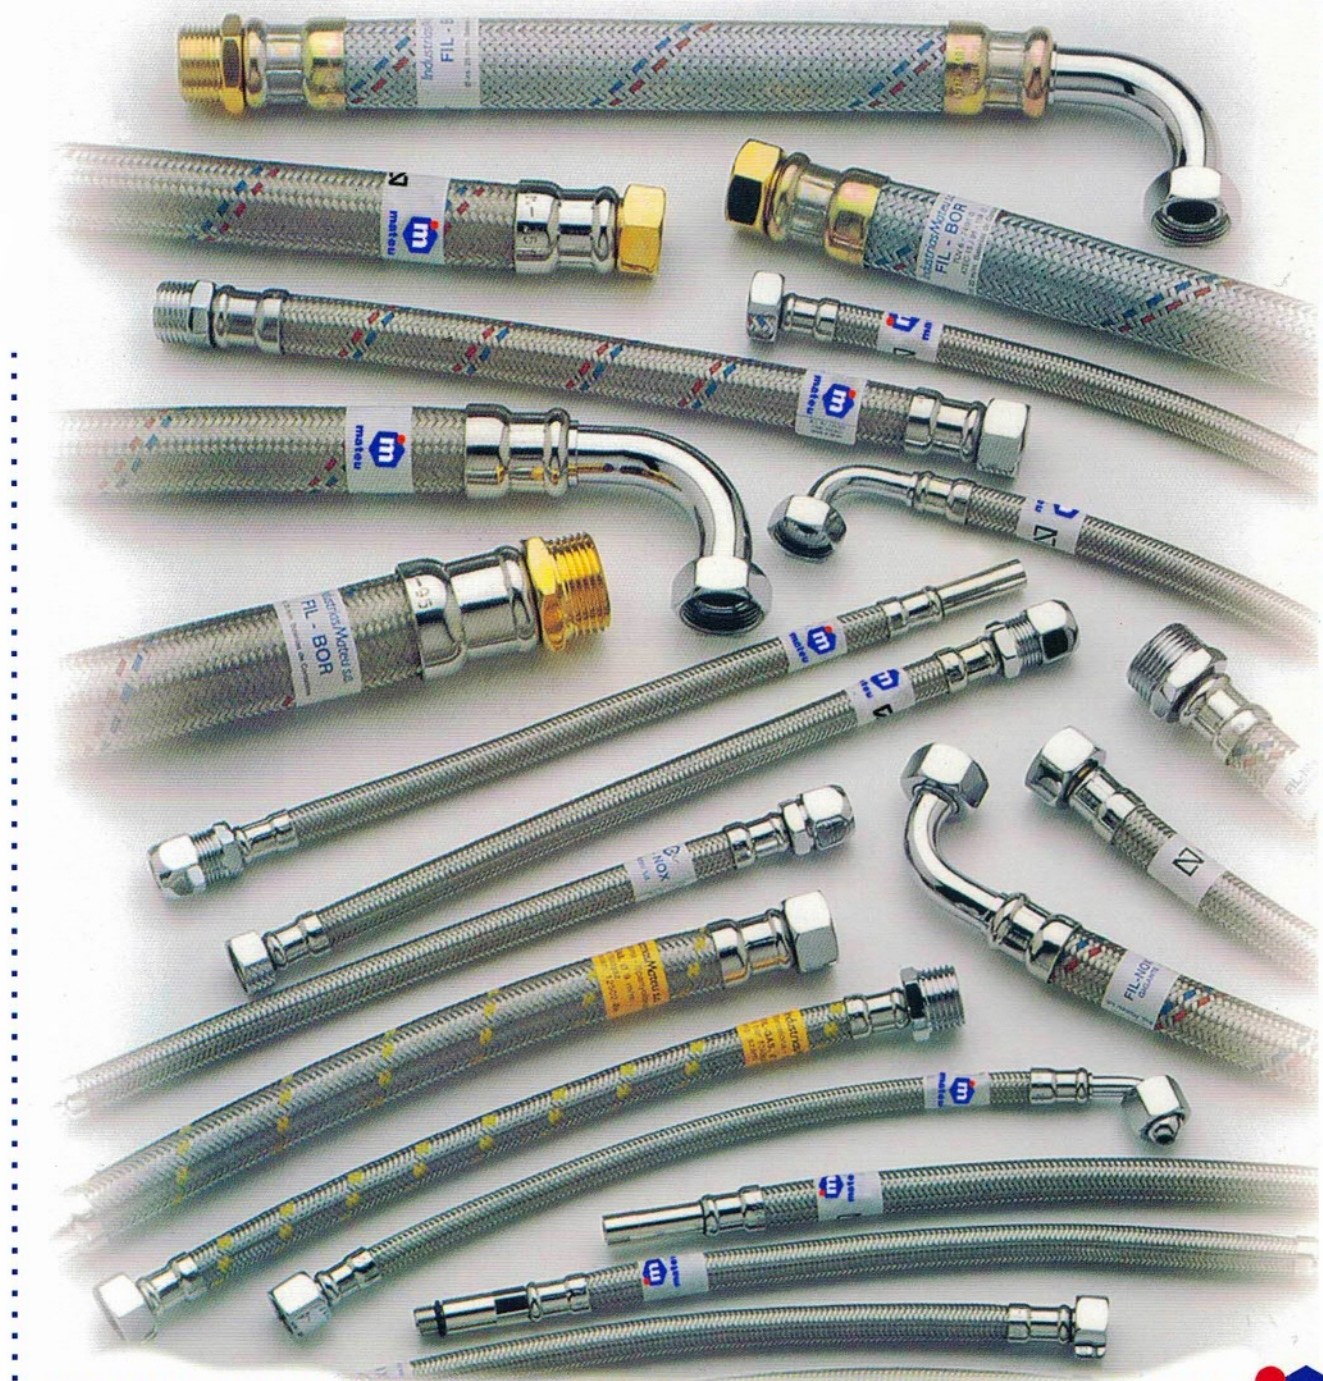

۱۰ سال گارانتی

ظاهر یکسان، تفاوت کیفی فراوان

حال، انتخاب با شماست

شانگ تقلبی!!؟



اتصالات ساخته شده از برنج با آبکاری

قطعه داخلی از برنج معمولی با واشر NBR - NR

پرس از حلی (آهن اندود شده) یا برنج با آبکاری

روکش از الیاف بافته شده برنج با آبکاری یا مفتول مسی با آبکاری و گاهی استیل ۳۰۱


شانگ داخلی از NBR-SBR-NR (لاستیک ناخالص به همراه سرب و آرسنیک، سرطان زا) با بوی تند - مستعد رسوب گذاری و پرورش قارچ و انواع باکتری ها (سمی و غیر بهداشتی)



اتصالات ساخته شده از برنج با آبکاری به ضخامت ۰/۲ تا ۰/۳ میلی

شانگ ماتئو

(اصل)

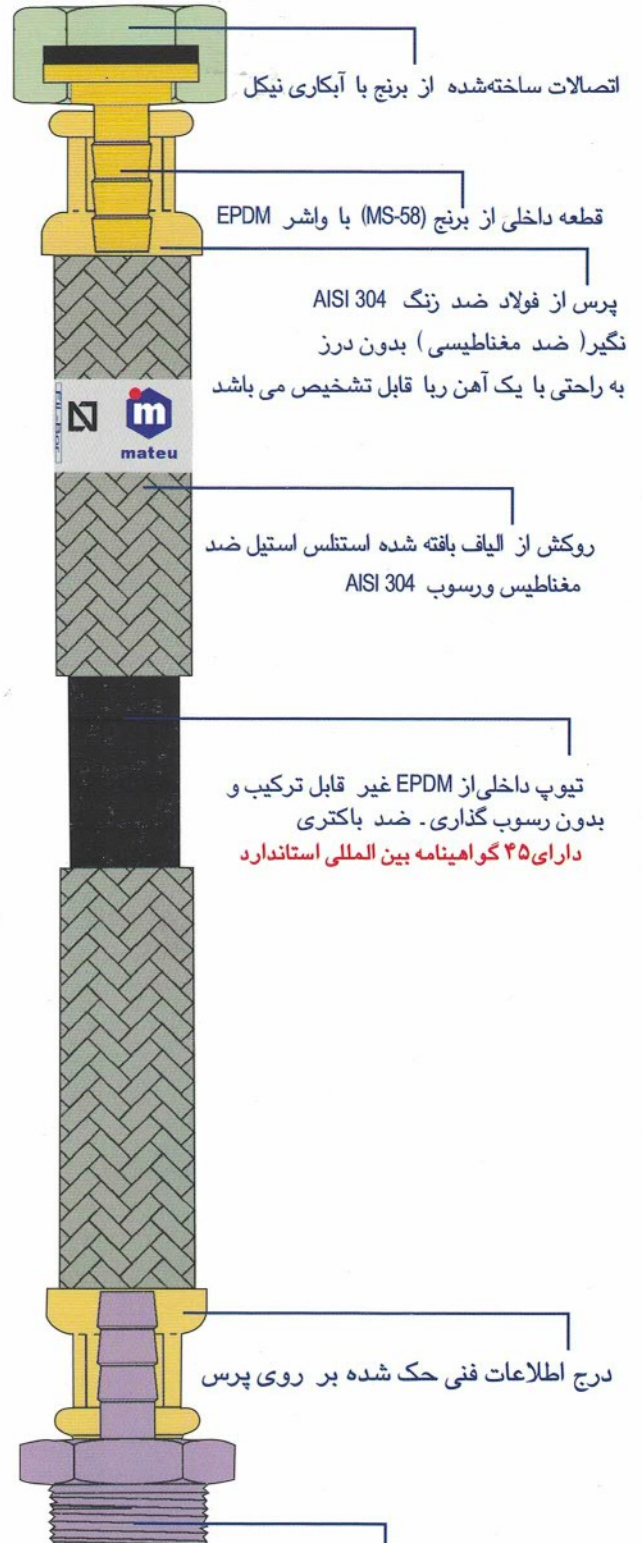

اتصالات ساخته شده از برنج با آبکاری نیکل

قطعه داخلی از برنج (MS-58) با واشر EPDM

پرس از فولاد ضد زنگ AISI 304 نگیر (ضد مغناطیسی) بدون درز به راحتی با یک آهن ربا قابل تشخیص می باشد

روکش از الیاف بافته شده استنلس استیل ضد مغناطیس و رسوب AISI 304

تیوپ داخلی از EPDM غیر قابل ترکیب و بدون رسوب گذاری - ضد باکتری دارای ۴۵ گواهینامه بین المللی استاندارد

درج اطلاعات فنی حک شده بر روی پرس

اتصالات ساخته شده از برنج (MS-58) با آبکاری نیکل به ضخامت ۰/۶ میلی

FIL NOX



موارد مصرف :

فلاش تانک ، آبسردکن ، شیرآلات توکاسه ، توالت فرنگی ، اتوهای بخار

نکات فنی

فشار ۲ بار	دما	قطر داخلی	قطر خارجی	فشار	تیوپ داخلی
۲۲ لیتر/دقیقه	۱۱۰°C	۸/۵mm	۱۲/۵mm	۲۰ بار	EPDM

FIL NOX (Griferia-Griferia Mini)

موارد مصرف :

شیر آلات بهداشتی تکپایه و اهرمی



نکات فنی

فشار ۲ بار	دما	قطر داخلی	قطر خارجی	فشار	تیوپ داخلی	مدل
۲۲ لیتر/دقیقه	۱۱۰°C	۸/۵mm	۱۲/۵mm	۲۰ بار	EPDM	معمولی
۹ لیتر/دقیقه	۱۱۰°C	۶/۸mm	۱۰mm	۲۰ بار	EPDM	مینی

FIL NOX (Plus)



موارد مصرف :

آبگرمکن های دیواری و زمینی ، ماشینهای لباس شویی ، آبسردکن های صنعتی


نکات فنی

فشار ۲ بار	دما	قطر داخلی	قطر خارجی	فشار	تیوپ داخلی
۱۶ لیتر/دقیقه	۱۱۰°C	۱۱mm	۱۵/۵mm	۱۶ بار	EPDM

FIL NOX (Gigante)

موارد مصرف :

فن کوئل ، انواع پکیج ها و آبگرمکن های دیواری و زمینی



نکات فنی

فشار ۲ بار	دما	قطر داخلی	قطر خارجی	فشار	تیوپ داخلی
۸۶ لیتر/دقیقه	۱۱۰°C	۱۲mm	۱۹mm	۱۶ بار	EPDM

FIL BOR - FILBOR (Mini)



موارد مصرف :

فن کوئل ، انواع پکیج ، آبگرمکن های دیواری و زمینی ، دستگاههای تحت فشار ، کنتور و پمپهای آب

نکات فنی

Fil Bor	فشار ۲ بار	دما	قطر داخلی	قطر خارجی	فشار	تیوپ داخلی
۲/۴	۲۲۰ لیتر/دقیقه	۱۱۰°C	۲۰mm	۲۷/۵mm	۱۰ بار	EPDM
۱'	۲۵۰ لیتر/دقیقه	۱۱۰°C	۲۲mm	۲۴/۵mm	۱۰ بار	EPDM
۱'۷/۴	۴۵۰ لیتر/دقیقه	۱۱۰°C	۲۲mm	۴۱mm	۶ بار	EPDM
۱'۷/۲	۸۵۰ لیتر/دقیقه	۱۱۰°C	۴۰mm	۵۲mm	۶ بار	EPDM
۳	۱۴۰۰ لیتر/دقیقه	۱۱۰°C	۵۰mm	۶۲mm	۶ بار	EPDM

Fil Bor (Mini)	فشار ۲ بار	دما	قطر داخلی	قطر خارجی	فشار	تیوپ داخلی
۱/۲-۲/۴	۲۴ لیتر/دقیقه	۱۱۰°C	۱۶/۸mm	۲۲mm	۱۶ بار	EPDM

FIL GAS / FILOIL




موارد مصرف :

انواع مشعلهای گازی و گازوئیلی و کلیه وسایل گازسوز (گاز طبیعی)

نکات فنی

مدل	سایز	دما	قطر داخلی	قطر خارجی	فشار	تیوپ داخلی
Fil Gas	۱/۲"	-	۹mm	۱۲mm	۱۰ بار	NBR-PVC
Fil - Oil	۱/۲"	۱۰۰°C	۸/۵mm	۱۲/۵mm	۱۰ بار	NBR-PVC



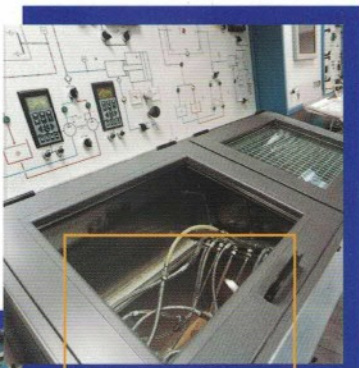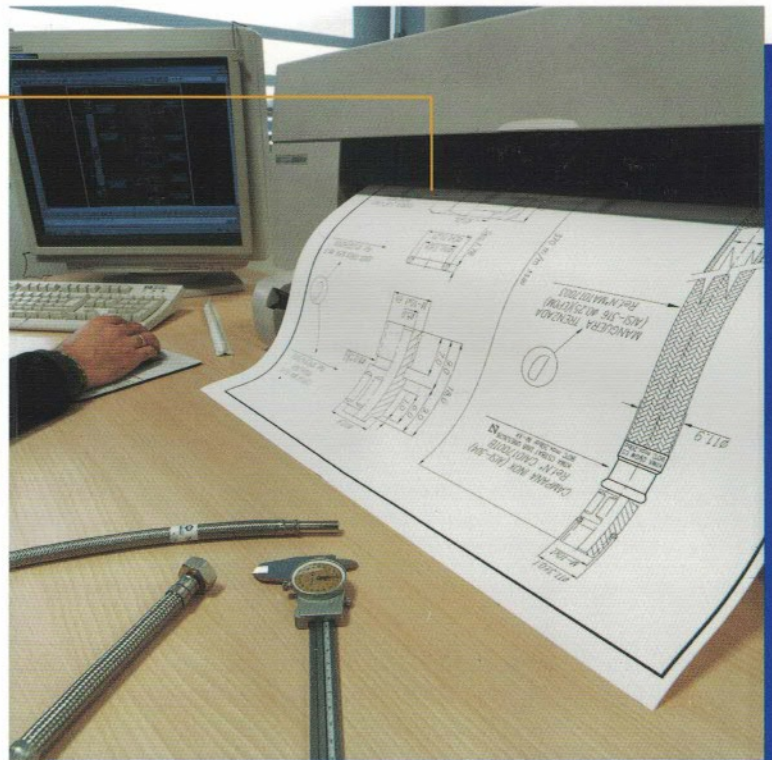

صنایع اتصالات ماتئو به عنوان بزرگترین تولید کننده اروپایی اتصالات و شلنگهای قابل انعطاف ضد زنگ با روکش استنلس استیل (خرطومی) جهت سیستمهای لوله کشی پیشرفته بوده و طی سالهای متمادی تولیدات خود را به بازارهای جهانی عرضه داشته است .

شرکت صنایع اتصالات شیلان به عنوان پایه گذار این صنعت در ایران ، به جهت نیاز روز افزون و تغییرات عمده در طراحی و بکارگیری تکنولوژی نوین در عرصه مصرف بهینه ، با بهره گیری از بهترین فن آوری و دانش فنی در ارائه خدمتی نوین و رعایت حقوق مصرف کنندگان اقدام به عرضه محصولات خود مطابق با استانداردهای جهانی نموده است . این شرکت با پذیرش سفارشات در بالاترین سطح کیفی به جهت سهولت در نصب ، پاسخگوی نیاز مشتریان خود می باشد .

INDUSTRIAS
mateu



www.parsital.com