



تازه‌های دیگری از



در هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

۱۳۹۶ مرداد ۲۱-۲۴

www.superpipe.ir

راه حل‌های نوآورانه برای صنعت تاسیسات مکانیکی ساختمان



سوپرونت سری H

راه حل جدید سوپرپایپ برای ونت ناکارآمد

تخلیه‌ی کند، صدای قلقل هنگام تخلیه، کاهش آب سیفون و وجود بو از نشانه‌های عدم اجرا شدن صحیح ونت یا کافی نبودن ظرفیت ونت موجود است. سوپرونت H با ترکیب هوشمندانه سیفون زیر سینک و سوپرونت این مشکل را حل می‌کند.

ونت چیست؟

ایجاد فشار منفی هنگام تخلیه در شبکه فاضلاب، باعث تخلیه آب سیفون و در نتیجه انتقال بو و آلودگی به داخل فضای زندگی می‌شود. برای جبران این فشار منفی لازم است که از هواکش یا ونت استفاده شود.

در یک نگاه

- تنها روش موجود جهت رفع ایراد و کمبود ظرفیت سیستم‌های لوله‌کشی ونت در ساختمان‌های موجود بدون تخریب و بازسازی مشکل بوی ناشی از تخلیه سیفون را برطرف می‌کند.
- باعث افزایش سرعت تخلیه و حل مشکل کندی سرعت تخلیه می‌شود.
- صدای قلقل هنگام تخلیه ناشی از هوای ناکافی را حل می‌کند.
- به راحتی جایگزین سیفون زیر روشوبی موجود می‌شود.
- نصب آن آسان است و به مهارت فنی خاص نیاز ندارد.
- ظاهر زیبا در دو مدل متناسب با نوع روشوبی
- با ضمانت مادام العمر

بروز پدیده سیفونناژ که باعث از بین رفتن تله آب هوابند در سیفون می‌شود، راه ورود بوی نامطبوع، گازهای آلوده و حشرات موذی را به سرویس‌های بهداشتی و فضای داخلی ساختمان باز می‌کند. برای حل این مشکل سوپرپایپ با عرضه سیستم فاضلابی سوپردرین V، تحولی در سیستم سنتی فاضلاب ایجاد کرد که در ساخت و سازهای جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. سوپرونت علاوه بر حذف لوله‌کشی ونت، با تعادل رسانی فشار در نقطه‌ی نیاز، کارآیی ونت را نیز افزایش می‌دهد. اما در ساختمان‌های ساخته شده یا قدیمی که ونت بهدرستی کار نشده، یا لوله‌کشی ونت کارآمد نیست، چه می‌توان کرد؟ سوپرونت H که از همان تکنولوژی سوپرونت ۵۰ استفاده می‌کند، راه حل سوپرپایپ برای حل این مشکل است.

سوپرونت سری H محصول شرکت studor انگلستان، ترکیبی هوشمندانه از سیفون و سوپرونت است که علاوه بر انجام وظایف سیفون‌های روشوبی موجود در بازار، با میزان هوادهی مناسب، هوای مورد نیاز گروه‌های کوچک سیستم فاضلابی (مثل یک آشپزخانه یا سرویس بهداشتی) را فراهم می‌کند. این امر باعث برقراری تعادل بین فشار هوای داخل و بیرون سیفون و در نتیجه جلوگیری از تخلیه تله آب هوابند موجود در قسمت سیفون می‌شود. طراحی خاص مخزن سوپرونت H دسترسی و بازکردن آسان برای سرویس و نظافت را امکان‌پذیر می‌کند.



سوپرونت H lux	سوپرونت H	
۱,۵ لیتر بر ثانیه	۲,۵ لیتر بر ثانیه	ظرفیت هوادهی
کرم بران	سفید	رنگ
EN 12380 – All (تا ۱ متر پایین‌تر از سطح آبریز روشوبی مجاز است H نصب عمودی سوپرونت)		استاندارد
آلمان DIN Keymark، استرالیا WaterMark، اروپا CE		تاییدهایا
۶۰ تا ۶۰ سلسیوس		تحمل دما
(۱) ورودی و خروجی: ۳۲ (۲) ورودی: ۴۰	ورودی و خروجی: ۳۲ سایز لوله (لوله جداگانه باید از بازار تهیه شود)	

سوپرونت سری lux





توجه: سوپرونت فقط می‌تواند مشکلات ناشی از ناکارآمدی ونت را حل کند و برای رفع بوی ناشی از مشکلات دیگر مانند نشت لاستیک بوگیر یا تبخیر سیفون، جوابگو نیست.

یک شیر جدید و متفاوت از سوپرپایپ

سال هاست که برق توسط سوکت یا پریز در محل های مورد نظر در حالت آماده به مصرف نگه داشته می شود. سوپروالو I راه حل جدیدی از سوپرپایپ است که نقش سوکت یا پریز را برای آب ایفا می کند. با سوپروالو سری I سیستم آبرسانی همیشه در حالت آماده به کار قرار دارد و برای تقدیمه، هواگیری و تخلیه زمان تلف نمی شود. همچنین برای نصب یک وسیله، نیازی به قطع آب نیست.

کاربردها:

- بدون محدودیت در زاویه اتصال
- دارای قابلیت چرخش به اطراف پس از اتصال

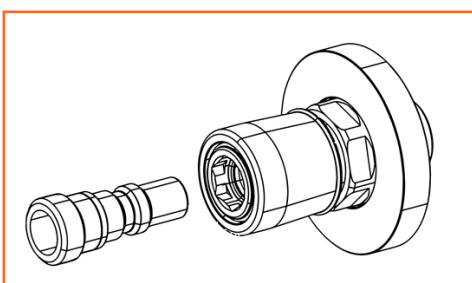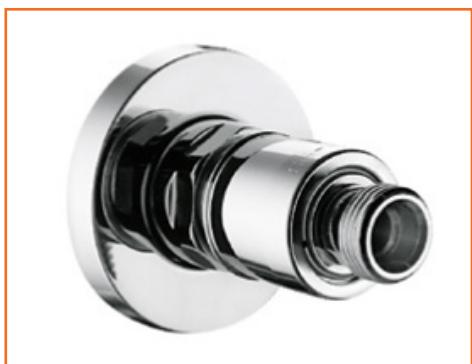

- 1- برای حالت انتظار: برای مثال می توانید از سوپروالو I در آب سرد و گرم ماشین لباسشویی استفاده کنید. هنگام نصب ماشین لباسشویی، می توانید بنا به نیاز، آب سرد یا آب گرم یا هر دو را وصل کنید. می توانید از یک سوپروالو I برای یخچال استفاده کنید تا اگر در آینده یخچال مجهز به ورودی آب بود، به آن وصل شود.
- 2- برای زمانی که تغییر مصرف کننده دارید: برای مثال می توانید از یک سوپروالو I در بالکن برای آب کول استفاده کنید. هر زمان که لازم بود، به سرعت و سهولت کول را جدا، و شیلنگ سستشو را به شیر وصل کنید. یا می توانید مصرف کننده را جدا کنید و با استفاده از گیج فشار سوپروالو، فشار را به صورت مقطعی اندازه بگیرید.
- 3- برای فضاهای عمومی یا مشاع ساختمان: برای مدیریت و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از آب
- 4- به عنوان یک شیر مستقل مثل شیر پیسوار

در یک نگاه

- دارای رابط در سایزهای " ۳/۸ ، ۱/۲ و ۳/۴ " برای کاربردهای مختلف.
- سوپروالو I مانند سیستم لوله کشی سوپرپایپ ۲+ قابلیت تست، تحت فشار ۱۵ bar به مدت ۲ ساعت را دارد.
- مکانیزم داخلی سوپروالو سری I تا فشار ۷۰۰ بار مورد آزمون قرار گرفته است.
- دارای قابلیت تحمل دمای ۵ تا ۹۰ درجه سانتی گراد
- زیبا - با دورپوش کروم
- کوچک و کم حجم
- نصب آسان و سریع
- دارای درپوش محافظ

با دوام و کیفیتی که از سوپرپایپ انتظار دارید

wilo

پمپ‌های سیر کولاتور خطی

Yonos MAXO سری



تا ۸۰٪
صرفه جویی
انرژی

پمپ های سیر کولاتور هوشمند سری YONOS MAXO به نسل جدید موتورهای EC شرکت ویلو مجهز شده اند. ویژگی این سری پمپ ها، عملکرد هوشمند برای کاهش اتوماتیک دور موتور در شرایط خارج از پیک مصرف است. این ویژگی مصرف انرژی الکتریکی را تا ۸۰٪ کاهش می دهد.


پمپ‌های کم مصرف YONOS MAXO با خدمات پیش و پس از فروش سوپر پاپ عرضه می‌شود.

مناسب برای

- انواع سیستم‌های گرمایشی با آب گرم
 - سیستم‌های تهویه مطبوع
 - مدارهای بسته سرمایشی
 - سیستم‌های سیر کولاسیون صنعتی

ویژگی‌ها

- مصرف بسیار پایین انرژی
 - تنظیم بسیار آسان عملکرد پمپ
 - دارای نمایشگر LED برای نمایش هد پمپ و دور موتور
 - قابلیت کنترل اتوماتیک و دستی
 - کارکرد بی صدا
 - نصب و راه اندازی سریع، آسان و ایمن

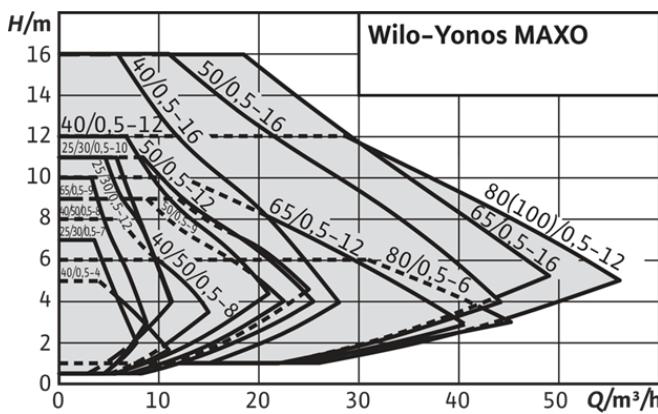

مقاؤم با طول عمر زیاد

- محفظه: چدن خاکستری
 - پروانه: پلی پروپیلن با ۳۰ درصد الیاف شیشه (بنا به مدل)
 - شافت: استنلس استیل
 - یاتاقان: کربن تقویت شده
 - مقاوم در برابر خوردگی با استفاده از پوشش کاتافورتیک