
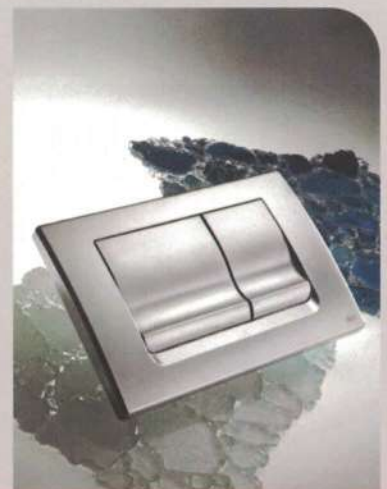


KWCC
SERVICES
کی دبیو سی

OLI

فلاش تانک توکار Oli74




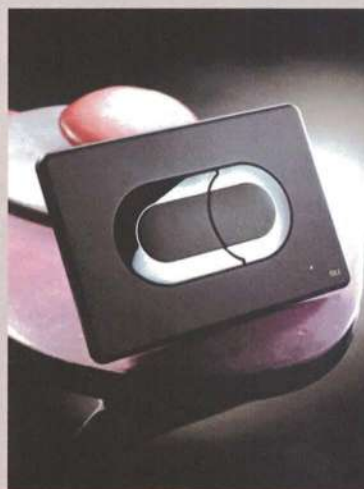


دو ظرفیته، بی صدا، نصب و نگهداری آسان،
دارای صفحه کلید های متنوع



این روزها به خاطر گرانی زمین، معماران از فضای موجود در منازل حداکثر استفاده را می‌برند. فلاش تانک دو ظرفیته OLI 74 در داخل دیوار نصب می‌شود و حداقل هشتاد سانتی‌متر مربع به مساحت مفید دستشویی اضافه می‌کند. * OLI 74 با دارا بودن انواع کلیدهای زیبا به شما امکان می‌دهد صفحه کلید مناسب را انتخاب کنید. * کلید دو ظرفیته OLI 74 به شما امکان می‌دهد تا با ظرفیت ۳ و یا ۷ لیتر، آب فلاش تانک را جهت نظافت تخلیه کنید. این قدرت انتخاب می‌تواند ۵۰ درصد در مصرف آب توالت صرفه جویی کند. * یکی از نگرانی‌های مصرف‌کنندگان فلاش تانک توکار، امکان خراب شدن آن است. چون به نظر می‌رسد برای تعمیرات باید دیوار را بشکافند. در صورتی که فلاش تانک OLI 74 طوری طراحی شده که کلیه تعمیرات آن از داخل صفحه کلید روی دیوار انجام شده و نیاز به هیچ نوع تخریب ندارد.

صفحه کلیدهای فلاش تانک توکار OLI74 در رنگ‌ها و طرح‌های متنوع

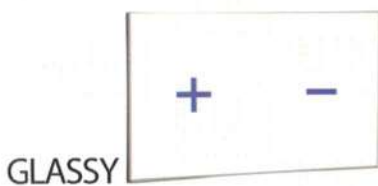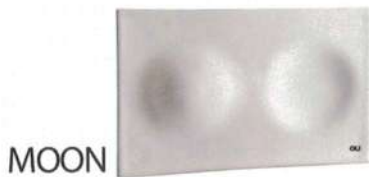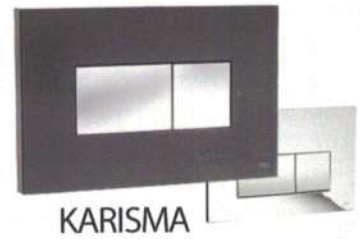

* مشخصات OLI 74

ضخامت: این فلاش تانک با ضخامت ۷۴ میلی‌متر قابلیت نصب در دیوارهای نازک (تیغه) را دارد.
تقویت‌کننده: قطعه تقویت‌کننده فلاش تانک OLI 74 اجازه نمی‌دهد وزن ملات یا ناهماهنگی دیوار باعث اختلال در عملکرد سیفون شود.
خروجی آب: لوله خروجی OLI 74 به قطر ۵۱ میلی‌متر، امکان تمیز کردن بهتر و مناسب‌تر توالت را فراهم می‌کند.

دو ظرفیته، بی صدا، نصب و نگهداری آسان، دارای صفحه کلیدهای متنوع



صرفه جویی در فضای نصب و مصرف آب

مشخصات فنی:

Oli74

۱- فلاش تانک دو ظرفیته ۳ و ۷ لیتر

۲- قاب فلزی ضد زنگ



۳- تحمل قاب تا ۴۰۰ کیلوگرم فشار

۴- دارای اسفنج حفاظتی

۵- کاهش صدا تا ۳۵ dB



۶- خروجی قابل انعطاف

۷- ضخامت داخل دیوار ۸۰ mm

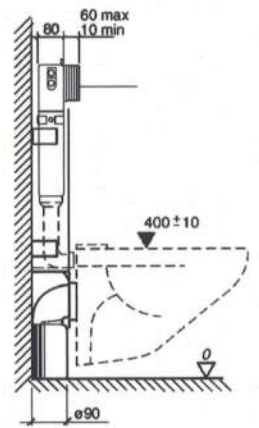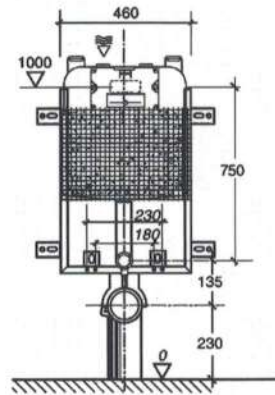

Oli74

+
HAPPY AIR

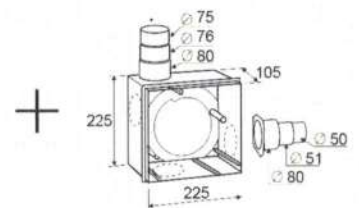

دارای سیستم تنفسی Happy Air نصب شده بر روی فلاش تانک توکار Oli 74

سیستم تنفسی برای تخلیه بو، با کارکرد دوگانه

صدا بسیار کم (کمتر از ۳۵ دسی بل)

حجم تنفسی بالا (بیشتر از ۱۰۰ متر مکعب در ساعت)

فعال شدن فلاش تانک، بوسیله پدل دکمه ای و یا حسگر

دارای شیر یک طرفه به منظور جلوگیری از برگشت آب

دارای لوله تخلیه Y شکل و وسائل تعمیر اولیه

۵ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

کی دپلیو سی KWC

دو ظرفیته، بی صدا، نصب و نگهداری آسان، دارای صفحه کلید های متنوع

فلاش تانک روکار ONIX

صرفه جویی در مصرف آب



فلاش تانک روکار ONIX با طراحی زیبا، بدون صدا و قابلیت تخلیه دو ظرفیته، قابل نصب آسان بر روی توالت های ایرانی و فرنگی، تا ۵۰ درصد صرفه جویی در مصرف آب.


* فلاش تانک ONIX به آسانی و سرعت قابل تعویض با هر گونه فلاش تانک روکار میباشد.

مکانیزم داخلی فلاش تانک روکار ONIX



* فلاش تانک ONIX ساخته شده از پلاستیک مقاوم در برابر ضربه و خش.

* خروج آب با سرعت زیاد، بدون صدا برای تمیزی بهتر.

KWIC

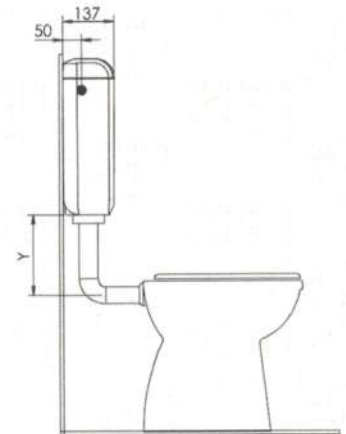

Y = (Ø32) = 90-355
Y = (Ø40) = 90-355
Y = (Ø32) = 90-230

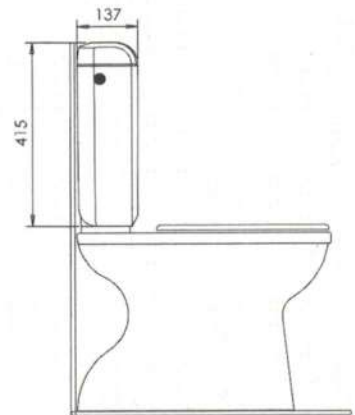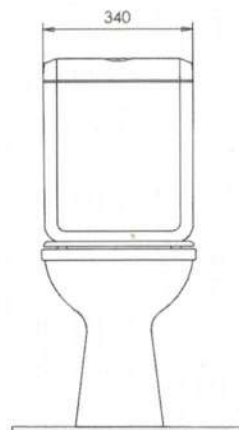

دو ظرفیته، بی صدا، نصب و تعویض آسان با فلاش تانک های قدیمی

www.parsital.com